


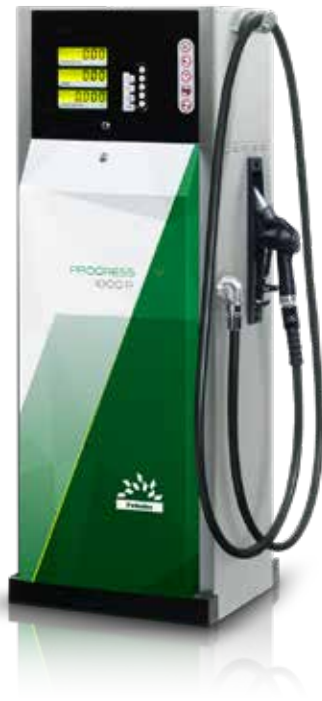

SOLUTIONS D'APPROVISIONNEMENT

PROGRESS 1000 R

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


MAIN FEATURES	
Construction	Cadre: acier galvanisé; double couche de peinture
	Boîtier: acier inoxydable
	Panneaux: aluminium; double couche de peinture
Admission	Aspiration: pompe à engrenages RTF compacte à haute performance Pression: pompe submersible
Compteur	Compteur volumétrique PTF avec générateur d'impulsions et étalonnage électronique intégré
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Moteur	Eexd, mono/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Display	Affichage plus grand et plus lumineux, offrant des chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage. 7 chiffres à vendre (31,75 mm), 7 chiffres pour le volume et 6 chiffres pour le prix unitaire
Calculateur	Calculatrice électronique modulaire eMC², 2ème génération
Lance	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (approbation de la phase II de récupération des vapeurs)
Pistolet	ZVA2 automatique ou autres
Carburant	Essence Diesel Biodiesel Etanol (E85) ⁽¹⁾ AdBlue ⁽¹⁾
Débits	10, 40, 80, 130 L/min Jusqu'à 1 produit / 2 lances
Certificats	ATEX; MID
(1) Disponible uniquement sur les pompes à pression	

OPTIONS		
- Sélecteur de débit (40/80 l/min)	- Compensation automatique de la température	- Connexion via la trachée
- Totalisateurs électromécaniques	- Moteur Monophasé/ Triphasé	- Panneau d'image en acier inoxydable AISI304
- Prédéfinition de volume	- Chauffage du boîtier hydraulique AdBlue (ATEX)	- Acier inoxydable AISI316
- Prédéfinition du montant	- Chauffage du boîtier hydraulique AdBlue	- Base de la fondation
- Disjoncteur	- Kit basse température	- Image de marque personnalisée
- Chauffage électronique de la tête	- Satellite (1 par côté)	- Bras aérien
- Récupération des vapeurs phase 2 *	- Raccords cassant	* Disponible uniquement sur les pompes avec aspiration.
- Récupération des vapeurs avec contrôle *	- Buses et lances personnalisables	


PROTOCOLES/INTERFACES DE COMMUNICATION		
- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EP55	- IFSF Lon v1.xx (Convertisseur)	- DART
- Interface d'impulsion	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan

✓ CONFIGURATIONS DISPONIBLES


P1000 R - 1P1H - STANDARD HOSE BRACKET

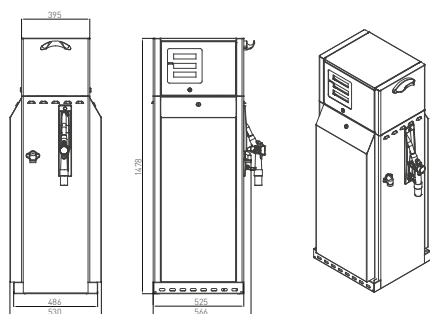


P1000 R - 1P2H - STANDARD HOSE BRACKET

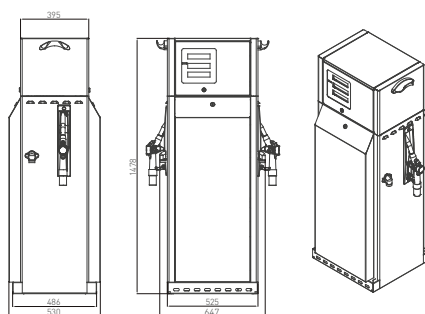


P1000 R - STANDARD HOSE LENGHT




P1000 R - 1P1H - HOSE MAST

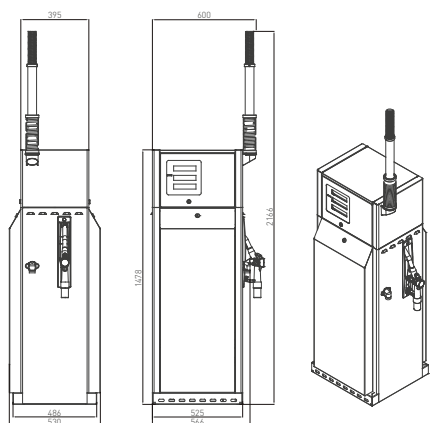


P1000 R - 1P2H - HOSE MAST

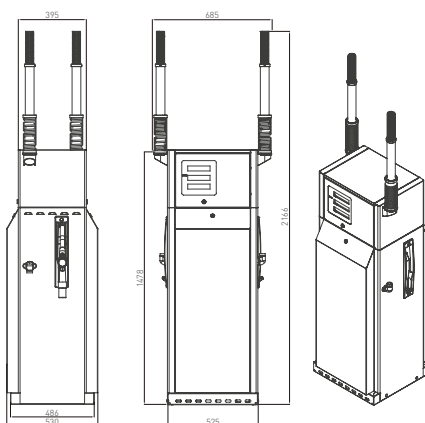


P1000 R - HOSE MAST LENGHT

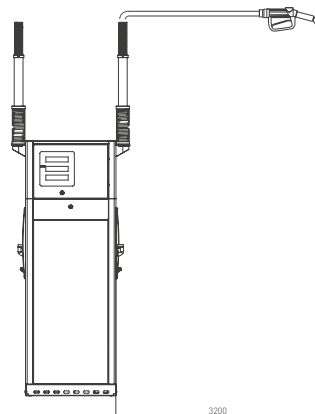

P1000 R - 1P1H - AdBlue with heating

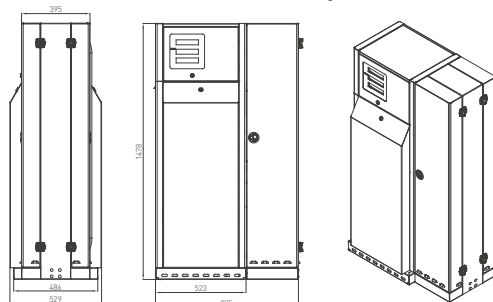

P1000 R - AdBlue HOSE LENGHT



Note: toutes les dimensions sont en mm

© 2020 Petrotec Group | All rights reserved. Petrotec, the Petrotec logo, Progress and combinations thereof are registered trademarks of Petrotec Group. Other names are informational and may be trademarks of their respective owners. Petrotec is continuously improving its products. Changes on the specifications may occur without prior notice. The imagery used may be indicative of style only. The available brochures are a guide and do not constitute an offer or contract.



Petrotec

www.petrotec.com