



SOLUTIONS D'APPROVISIONNEMENT

> PROGRESS 2000

✓ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Construction	Cadre: acier galvanisé; double couche de peinture
	Boîtier: acier inoxydable
	Panneaux: aluminium double couche de peinture
Admission	Aspiration: pompe à engrenages RTF compacte à haute performance Pression: pompe submersible
Compteur	PCompteur volumétrique PTF avec générateur d'impulsions et étalonnage électronique intégré
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Moteur	Eexd, mono/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Display	Affichage plus grand et plus lumineux, offrant des chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage. 7 chiffres à vendre (31,75 mm), 7 chiffres pour le volume et 6 chiffres pour le prix unitaire
Calculateur	Calculatrice électronique modulaire eMC ² , 2ème génération
Lance	Ø16, 19, 21, 25, 32 mm (EN1360/EN13483) (approbation de la phase II de récupération des vapeurs)
Pistolet	ZVA2 automatique ou autres
Carburant	Essence Diesel Biodiesel Etanol (E85) ⁽¹⁾ GPL ⁽¹⁾ AdBlue sans chauffage ⁽¹⁾
Débits	10, 40, 80, 130, 160, 200 L/min Jusqu'à 2 Produits / 2 Lances
Certificats	ATEX; MID

(1) Disponible uniquement sur les pompes à pression

OPTIONS


- Sélecteur de débit (40/80 L/min)	- Récupération des vapeurs, Phase II	- Buses et lances personnalisables
- Module vocal	- Récupération des vapeurs avec contrôle	- Connexion via la trachée
- Totalisateurs électromécaniques	- Compensation automatique de la température	- Panneau d'image en acier inoxydable AISI304
- Prédéfinition de volume	- Moteur monophasé	- Acier inoxydable AISI316
- Présélection du montant	- Moteur triphasé	- Base de la fondation
- Disjoncteur	- Kit basse température	- Image de marque personnalisée
- Interrupteur principal de sécurité (GPL)	- Satellite (1 par côté)	- Bras aérien (non disponible avec GPL ni 160-200 LPM)
- Chauffage de la tête électronique	- Raccords cassant	- TAGs

PROTOCOLES/INTERFACES DE COMMUNICATION


- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EP55	- IFSF Lon v1.xx (Convertisseur)	- DART
- Interface d'impulsion	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan

✓ CONFIGURATIONS DISPONIBLES


P2000 - 1P1H - MANGUEIRA STANDARD

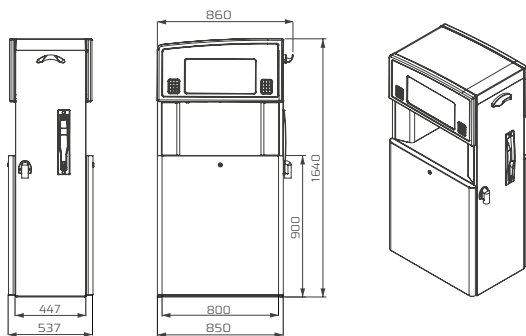


P2000 - 2P2H - MANGUEIRA STANDARD

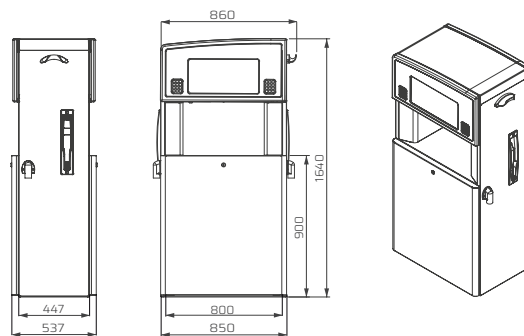


P2000 - 1P1H - BRAÇOS AÉREOS

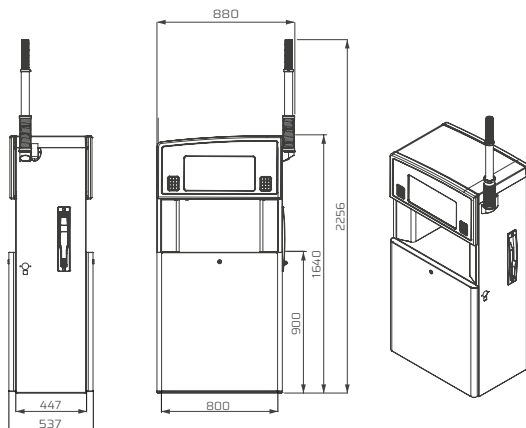


P2000 - 2P2H - BRAÇOS AÉREOS

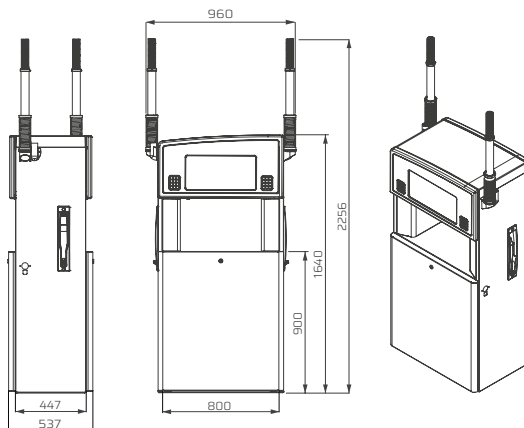

P2000 - COMPRIMENTO DE MANGUEIRA STANDARD

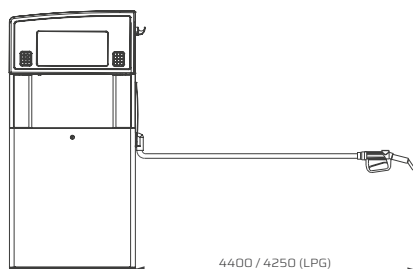

P2000 - BRAÇOS AÉREOS - COMPRIMENTO DE MANGUEIRA

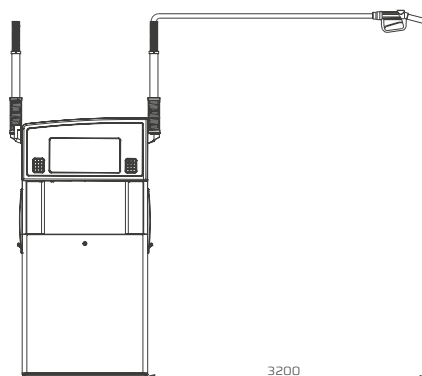

Note: toutes les dimensions sont en mm

© 2020 Petrotec Group | All rights reserved. Petrotec, the Petrotec logo, Progress and combinations thereof are registered trademarks of Petrotec Group. Other names are informational and may be trademarks of their respective owners. Petrotec is continuously improving its products. Changes on the specifications may occur without prior notice. The imagery used may be indicative of style only. The available brochures are a guide and do not constitute an offer or contract.



Petrotec

www.petrotec.com