



SOLUTIONS D'APPROVISIONNEMENT

> PROGRESS 5000 HH

✓ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Construction	Cadre: acier galvanisé; double couche de peinture
	Boîte: acier inoxydable
	Panneaux: aluminium; double couche de peinture
Admission	Aspiration: Pompe à engrenages RTF compacte à haute performance Pression: pompe submersible
Compteur	Compteur volumétrique PTF avec générateur d'impulsions et étalonnage électronique intégré
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Moteur	Eexd, mono/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Display	Affichage plus grand et plus lumineux, offrant des chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage. 7 chiffres à vendre (31,75 mm), 7 chiffres pour le volume et 6 chiffres pour le prix unitaire
Calculateur	Calculatrice électronique modulaire eMC², 2ème génération
Lance	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (approbation de la phase II de récupération des vapeurs)
Pistolet	ZVA2 automatique ou autres
Carburant	Essence Diesel Biodiesel Ethanol (E85) ⁽¹⁾ AdBlue sans chauffage ⁽¹⁾
Débits	10, 40, 80, 130 L/min Jusqu'à 4 Produits / 8 Lances
Certificats	ATEX; MID

(1) Disponible uniquement sur les pompes à pression.

OPTIONS




- Sélecteur de débit (40/80 L/min)	- Récupération des vapeurs avec contrôle	- Buses et lances personnalisables
- Module vocal	- Compensation automatique de la température	- Connexion via la trachée
- Totalisateurs électromécaniques	- Moteur monophasé/triphasé	- Panneau d'image en acier inoxydable AISI304
- Présentation du prix unitaire	- TAGs	- Acier inoxydable AISI316
- Présélection du volume	- OPT (*)	- Base de la fondation
- Présélection du montant	- Multimédia	- Image de marque personnalisable
- Disjoncteur	- Kit basse température	- Solution de levage (pour une manipulation plus facile)
- Chauffage électronique de la tête	- Satellite (1 par côté)	(*) Intégration avec une large gamme de terminaux.
- Récupération des vapeurs Phase II	- Raccords cassant	

COMMUNICATION PROTOCOLS/INTERFACES




- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EP55	- IFSF Lon v1.xx (Convertisseur)	- DART
- Interface d'impulsion	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan

✓ CONFIGURATIONS DISPONIBLES

P5000 HH - 1P-2P-3P-4P

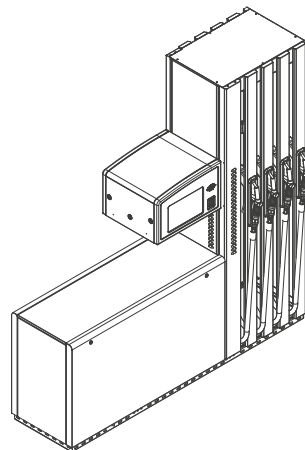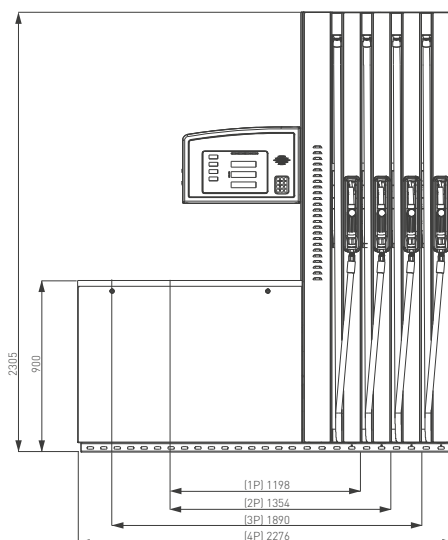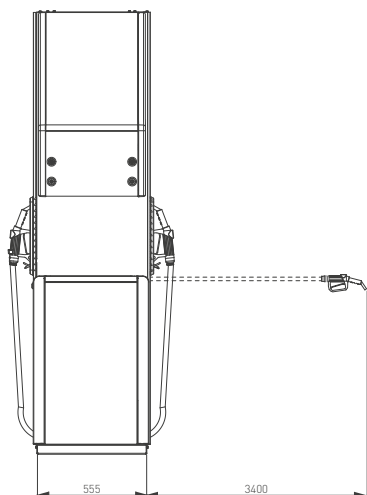

P5000 HH - OPT OPTION

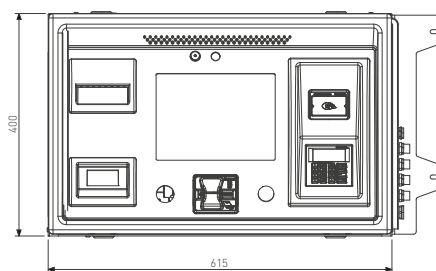

Note: toutes les dimensions sont en mm

© 2020 Petrotec Group | All rights reserved. Petrotec, the Petrotec logo, Progress and combinations thereof are registered trademarks of Petrotec Group. Other names are informational and may be trademarks of their respective owners. Petrotec is continuously improving its products. Changes on the specifications may occur without prior notice. The imagery used may be indicative of style only. The available brochures are a guide and do not constitute an offer or contract.



Petrotec

www.petrotec.com