



SOLUTIONS D'APPROVISIONNEMENT

PROGRESS 5000 LH

✓ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Construction	Cadre: Acier galvanisé; peinture double couche
	Boîtier: Acier inoxydable
	Panneaux: Aluminium; peinture à double couche
Admission	Aspiration: Pompe à engrenages RTF compacte à haute performance Pression: pompe submersible
Meter	Compteur volumétrique PTF, avec générateur d'impulsions et étalonnage électronique intégré
Filters	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Motor	Eexd, mono/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Display	Affichage plus grand et plus lumineux, offrant des chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage. 7 chiffres à vendre (31,75 mm), 7 chiffres pour le volume et 6 chiffres pour le prix unitaire
Calculator	eMC² Electronic Modular Calculator, 2nd Generation
Hose	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (VR2 Approved)
Nozzle	Automatique ZVA2 ou autres
Fuel Types	Essence Diesel Biodiesel Ethanol (E85) ⁽¹⁾ LPG ⁽¹⁾ AdBlue ⁽¹⁾
Flow Rates	10, 40, 80, 130 L/min ° Jusqu'à 5 Produits / 10 Lances
Certificates	ATEX; MID

(1) Disponible uniquement avec la version à pression.

OPTIONS


- Sélecteur de débit (40/80 L/min)	- Récupération des vapeurs avec surveillance	- Raccords cassant
- Module vocal	- Compensation automatique de la température	- Buses et lances personnalisables
- Totalisateurs électromécaniques	- Moteur monophasé ou triphasé	- Connexion flexible de colonne montante
- Affichage du prix unitaire	- TAGs	- Panneau d'image en acier inoxydable AISI304
- Prédéfini du volume	- OPT (*)	- Boîtier en acier inoxydable AISI316
- Prédéfini du montant	- Multimédia	- Cadre de fondation
- Disjoncteur	- Chauffage du boîtier hydraulique AdBlue (ATEX)	- Image d'entreprise personnalisée
- Interrupteur de sécurité principal (GPL)	- Chauffage du boîtier hydraulique AdBlue	- Solution de levage (pour une manipulation plus facile)
- Tête électronique chauffante	- Kit basse température	(*) Intégration avec une large gamme de terminaux.
- Récupération des vapeurs Phase II	- Satellite (1 par côté)	

COMMUNICATION PROTOCOLS/INTERFACES


- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EP55	- IFSF Lon v1.xx (Convertisseur)	- DART
- Interface d'impulsion	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan

✓ CONFIGURATIONS DISPONIBLES


P5000 LH - 1P-2P-3P-4P-5P

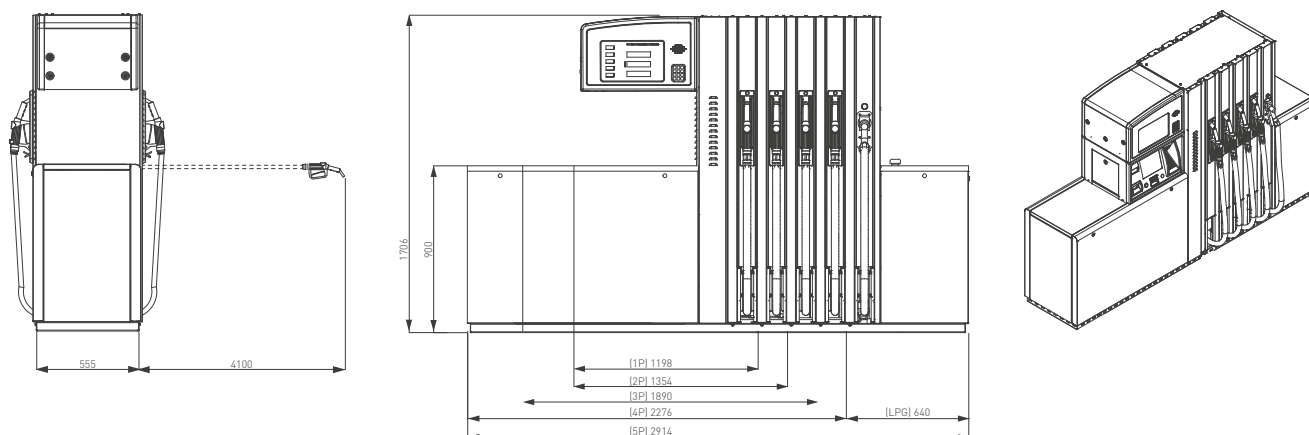

P5000 LH - 1P-AdBlue with heating

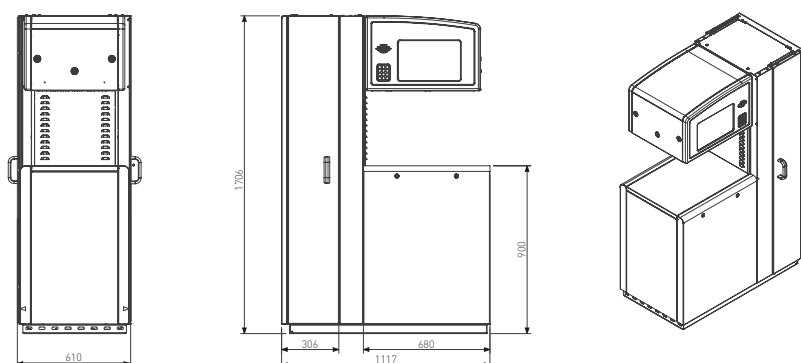

P5000 LH - OPT OPTION

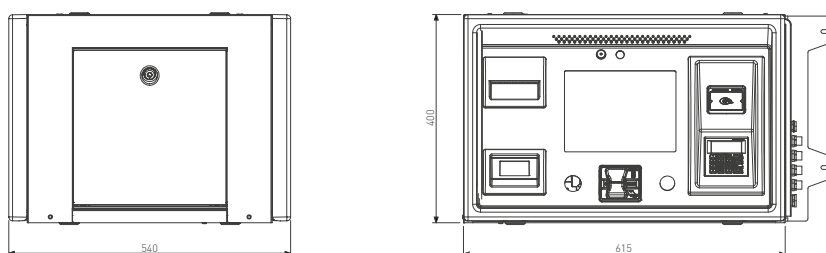

Note: toutes les dimensions sont en mm

© 2020 Petrotec Group | All rights reserved. Petrotec, the Petrotec logo, Progress and combinations thereof are registered trademarks of Petrotec Group. Other names are informational and may be trademarks of their respective owners. Petrotec is continuously improving its products. Changes on the specifications may occur without prior notice. The imagery used may be indicative of style only. The available brochures are a guide and do not constitute an offer or contract.



Petrotec

www.petrotec.com