


Adblue III Compact

A versão Compact é uma verdadeira solução autónoma, que permite uma integração rápida com a sua empresa. Está “pronta para implementar”, com uma instalação extremamente rápida e simples, mantendo as mesmas funcionalidades principais do Eurotank AdBlue III.



Possui uma capacidade de armazenamento até 10 000 litros, um dispensador integrado com uma ou duas mangueiras e vazões de 10 L/min (LV) e 40 L/min (HV). Para quem necessita de uma resposta rápida às suas necessidades, uma fácil integração com todos os tipos de negócio e uma instalação económica, a solução compacta “ready-to-go” de AdBlue da Petrotec é a escolha certa.

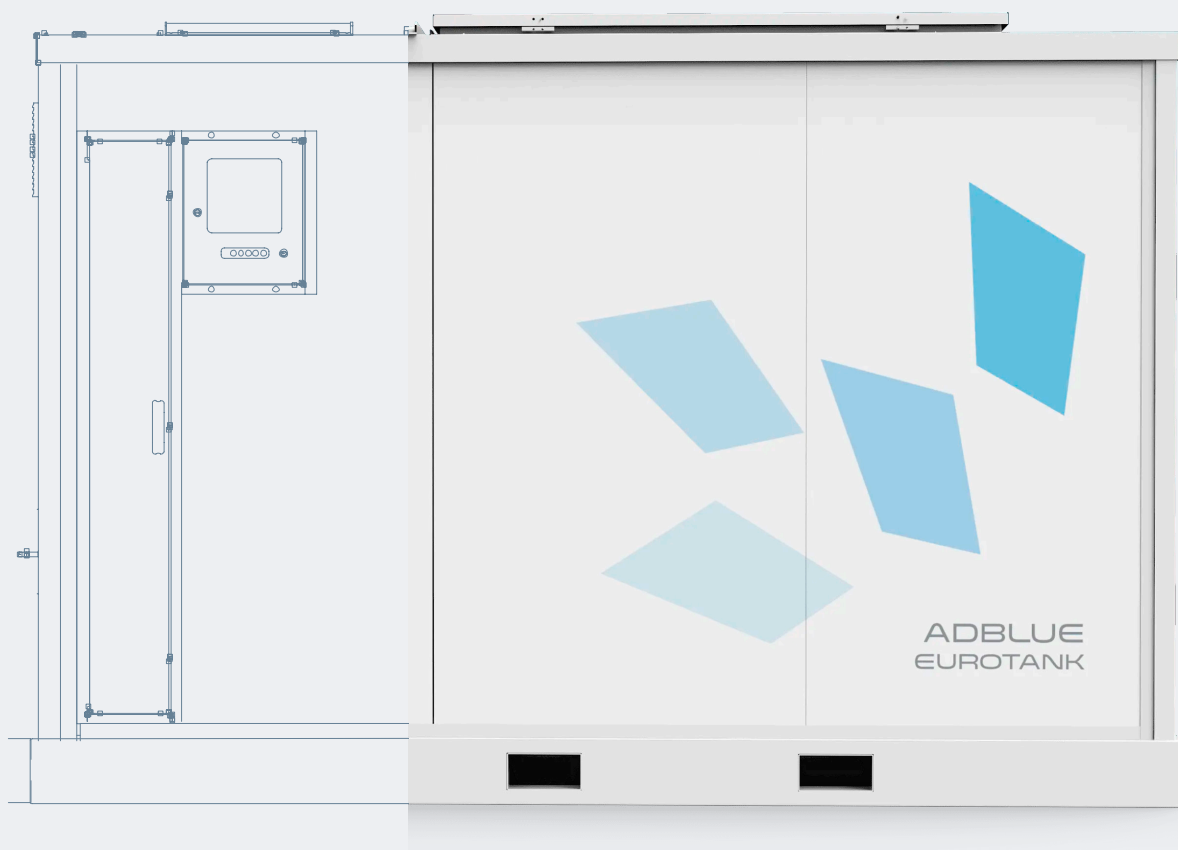

Capacidade

1000 L	5000 L
1500 L	10000 L
3000 L	

Caudais



10 l/min (veículos ligeiros)
40 l/min (veículos pesados)

FÁCIL INSTALAÇÃO,
MÁXIMA CAPACIDADE
DE ARMAZENAMENTO



Petrotec

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OPÇÕES

Engates de separação
Sistema de aquecimento
Tubo de abastecimento em aço inoxidável
Válvula de sobre-enchimento ¹
Imagem da empresa
Conector de abastecimento TODO-Matic de 2"
Sondas Veeder Root ²
Ecrã digital do nível de inventário interno
Válvula de controlo da pressão (by-pass)

FUNCIONALIDADES

Bomba submersível de aço inoxidável 0,55kw
Indicador de nível (L) ³
Ventilação forçada com controlo de temperatura
Mangueira de abastecimento flexível
Conector de abastecimento Guillemin de 2"
Contador de deslocação positiva PTF, com gerador de impulsos e calibração eletrónica integrada
Volume e quantidade presentes
1 ou 2 pontos de abastecimento de combustível
Fonte de alimentação de 230V/50Hz
Quadro elétrico de distribuição principal
Depósito em polietileno de alta densidade
Bacia de retenção em PVC (650g/m²)
Porta de serviço
Porta articulada de acesso ao teto
Estrutura do teto reforçada (para manutenção)
Estrutura de base reforçada para facilitar o transporte/deslocação/instalação
Unidade de adaptação para sondas Veeder Root

1 Apenas disponível com mangueira de abastecimento rígida




2 Consolas não incluídas

3 Em serviço, nível máximo, nível intermédio, nível mínimo


DIMENSÕES

	Volume	Comprimento (A)	Largura (B)	Altura (C)	Peso	Doca de acoplamento (X)
Eurotank Adblue III Compact	1000 L	1800 mm	980 mm	2440 mm	600 kg	840 mm
	1500 L	2540 mm	1200 mm	2150 mm	800 kg	1480 mm
	3000 L	3200 mm	1200 mm	2150 mm	1000 kg	1480 mm
	5000 L	2800 mm	2200 mm	2500 mm	1420 kg	
	10000 L	4800 mm	2200 mm	2500 mm	1850 kg	

ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO

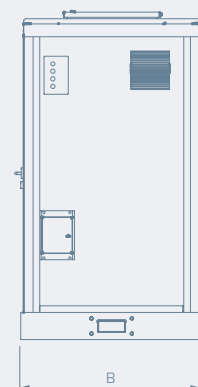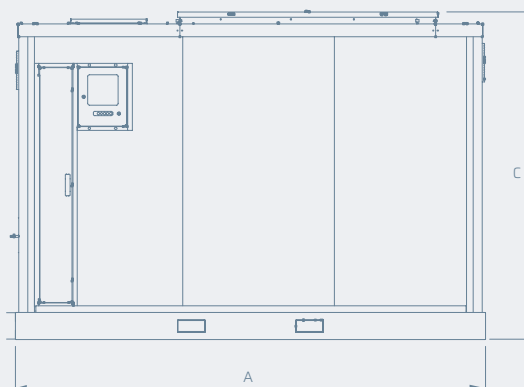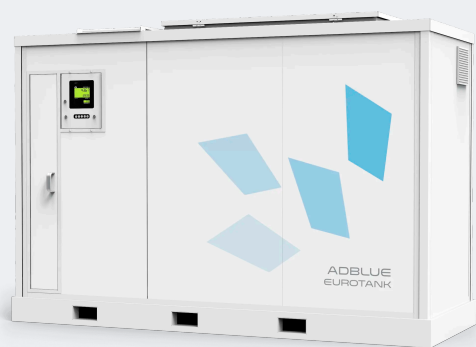

DISPOSIÇÃO DAS PORTAS DE SERVIÇO*

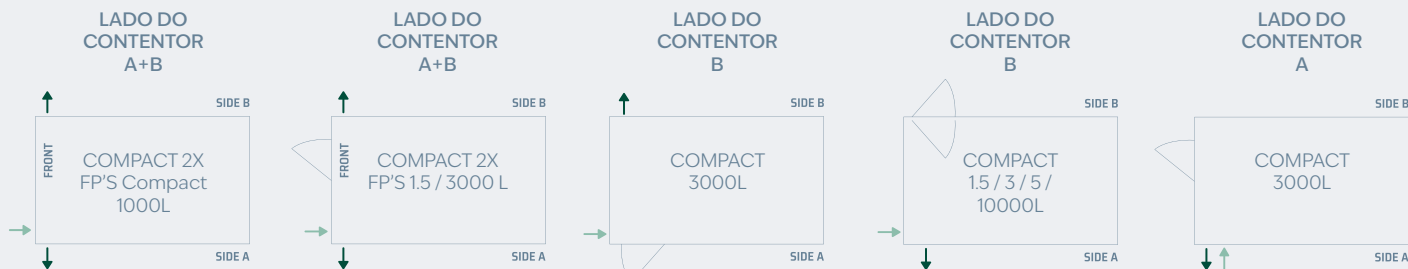

→ Mangueira
→ Ligação de carregamento

(*) Apenas disponível sem estrutura de base adicional