

Adblue III

O Eurotank AdBlue III é uma solução focada no armazenamento, com capacidade até 10 000 litros e todas as funcionalidades necessárias para a conservação adequada de AUS32.

Pode ser combinado com um dispensador acoplado ou ligado a uma unidade remota no posto de abastecimento. A sua manutenção é simplificada, graças ao fácil acesso ao interior através de uma porta de serviço e a uma estrutura de teto reforçada.



Uma solução limpa, com instalação simples, baixos custos de manutenção e facilmente adaptável ao seu negócio.

Capacidade
1000 L
1500 L
3000 L
5000 L
10000 L

Caudais
10 l/min (veículos leves)
40 l/min (veículos pesados)

FÁCIL INSTALAÇÃO,
MÁXIMA CAPACIDADE
DE ARMAZENAMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OPÇÕES	FUNCIONALIDADES
Válvula de controlo da pressão (by-pass)	Bomba submersível de aço inoxidável 0,55kw
Válvula antissifão	Indicador de nível (L) ³
Tubo de abastecimento de aço para aquecimento	Ventilação forçada com controlo de temperatura
Válvula de sobre-enchimento ¹	Mangueira de abastecimento flexível
Imagen da empresa	Conector de abastecimento Guillemin de 2"
Conector de abastecimento TODO-Matic de 2"	Quadro elétrico principal
Sondas Veeder Root ²	Fonte de alimentação de 230V/50Hz
Ecrã digital do nível de inventário interno	

¹Apenas disponível com mangueira de abastecimento rígida


²Consolas não incluídas

³Em serviço, nível máximo, nível intermédio, nível mínimo


DIMENSÕES

Volume	Comprimento (A)	Largura (B)	Altura (C)	Peso	Doca de acoplamento (X)
1500 L	1780 mm	1200 mm	2150 mm	760 kg	1480 mm
3000 L	3200 mm	1200 mm	2150 mm	960 kg	1480 mm
5000 L	2800 mm	2200 mm	2500 mm	1360 kg	
10000 L	4800 mm	2200 mm	2500 mm	1790 kg	

ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO

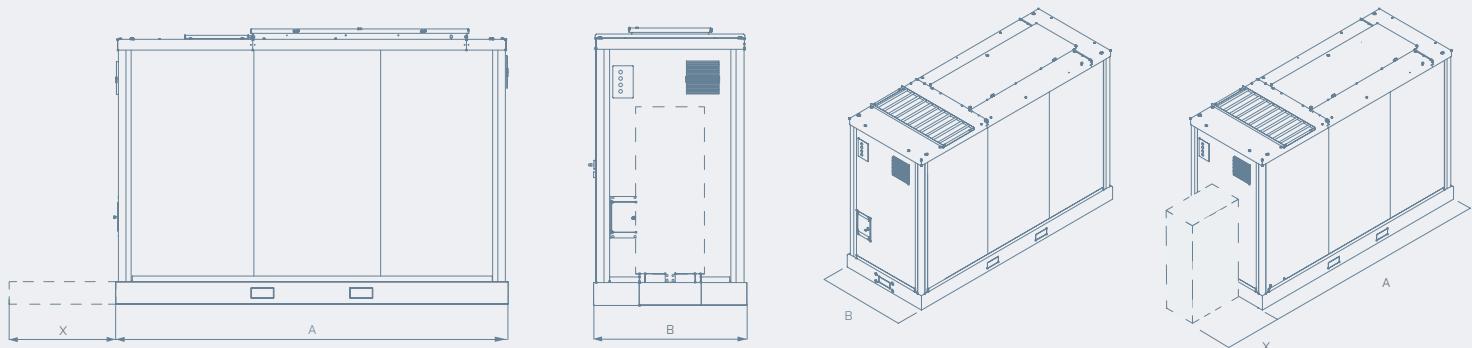

DISPOSIÇÃO DAS PORTAS DE SERVIÇO*

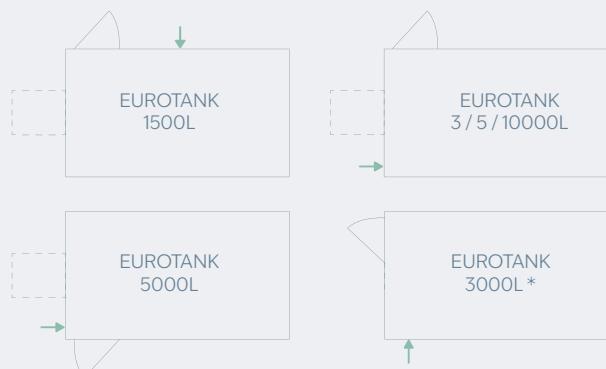

→ Ligação de carregamento



(*) Apenas disponível sem estrutura de base adicional