


AXON 5000

SOLUTIONS DE
DISTRIBUTION

Solution évolutive.

Le distributeur de carburant Axon A5000 est l'unité la plus personnalisable de la gamme, avec toutes les options de systèmes de médias/paiement disponibles. Il représente le choix parfait pour ceux qui recherchent un distributeur adaptable capable de suivre les défis de leur entreprise.

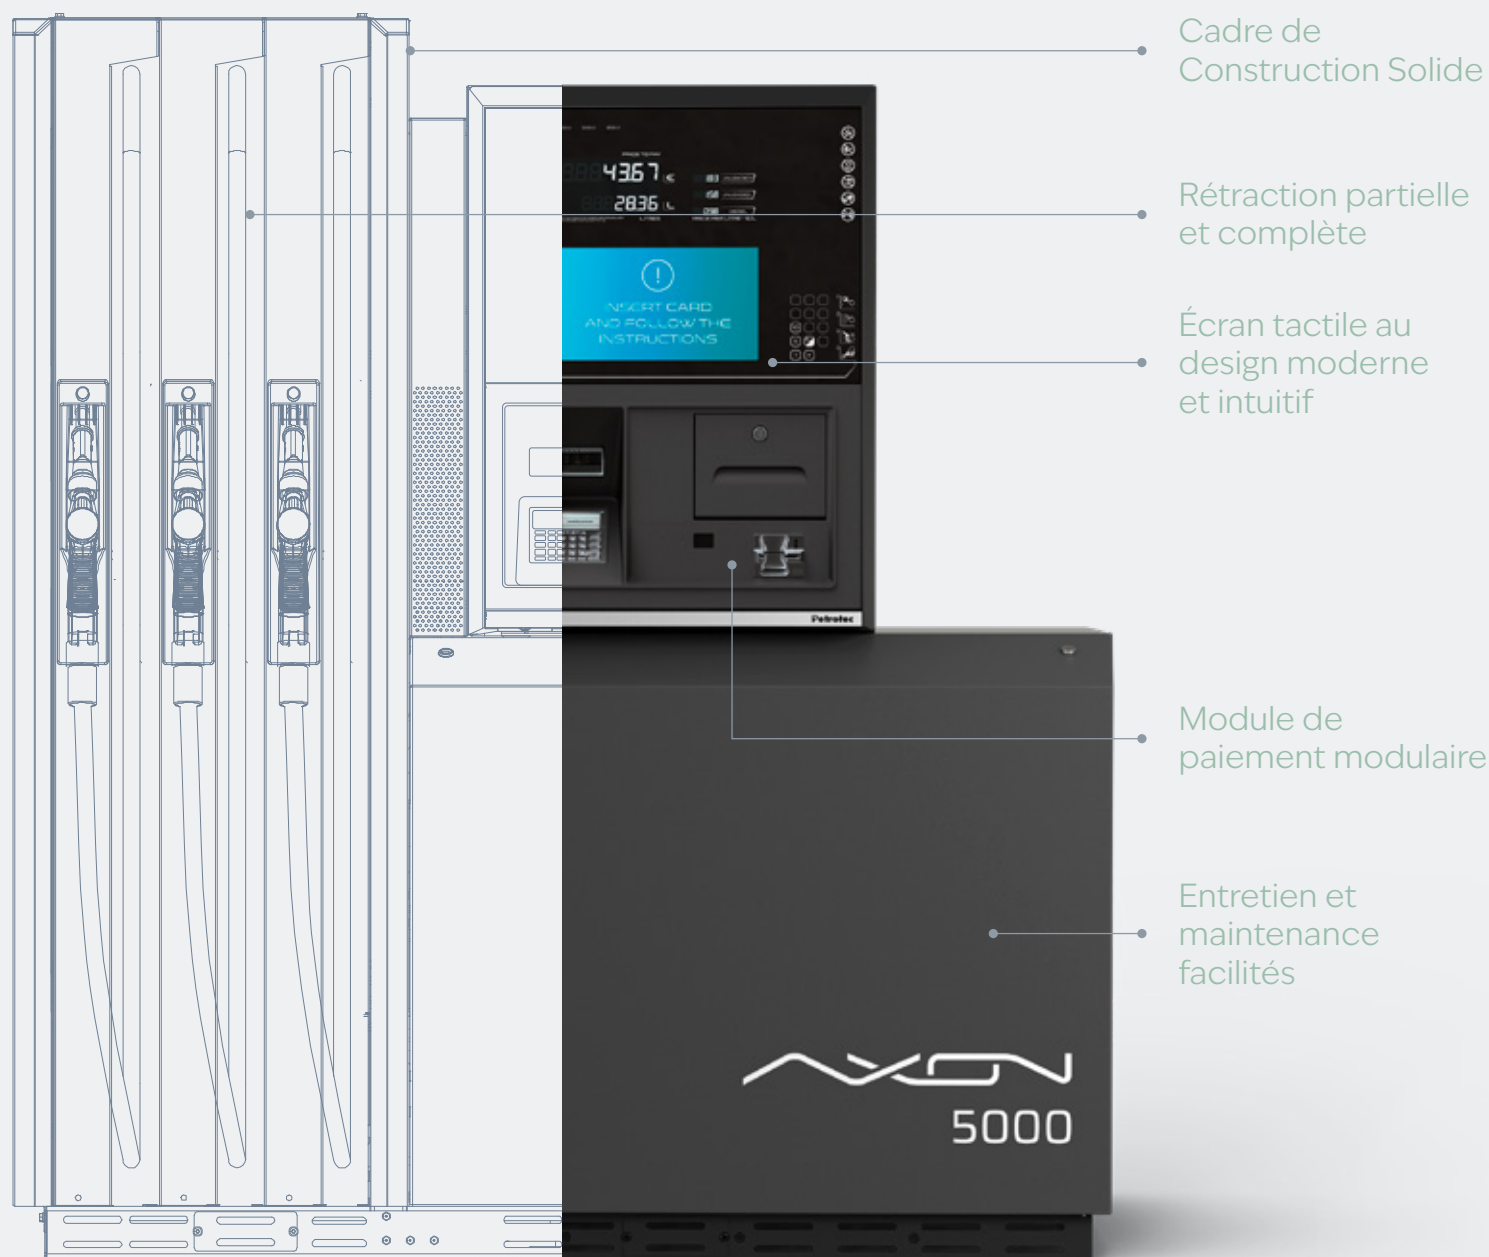

 Jusqu'à 130 L/min
 Types de carburant multiples
 Jusqu'à 5 types de carburant

 OPT Multimedia
 Capacité maximale 12 tuyaux

Certificat: ATEX | MID

 < 1000 kg (+/- 5 %) kg

 2200 x 800 x 800 mm





AFFICHAGE DURABLE ET PLUS GRAND

- Chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage
- Flexibilité maximale avec un design minimaliste
- Écran tactile intuitif



HYDRAULIQUE AMÉLIORÉE

- Alliage d'aluminium obtenu par injection sous pression
- Lignes d'aspiration d'entrée alignées pour toute la gamme
- Compteur sans étalonnage mécanique
- P-Flux connecté à l'électronique pour la gestion des erreurs
- Connexion à raccord rapide pour le compteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Admission	Aspiration : Pompe à vis compacte haute performance PPS Pression : Pompe submersible
Compteur	Compteur à déplacement positif avec générateur d'impulsions
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Filtres Spin-On (1)	Fonction offrant une capacité de filtration supplémentaire pour notre équipement. <u>Caractéristiques principales :</u> → L'équipement est livré avec des filtres de 30 microns en standard. → Les filtres sont de type Spin-On, d'autres classifications de microns peuvent être facilement sélectionnées et installées. <u>Principaux avantages :</u> → Il garantit que les carburants de moindre qualité ou contenant des impuretés sont efficacement filtrés. → Réduit les risques de contamination et protège la performance et la longévité de l'équipement
Moteur	Eexd, monophasé/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Calculateur	iMC
Tuyau	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (approuvé VR2)
Pistolet de pompe	ZVA2 automatique ou autres
Débits	10, 40, 80, 130 l/min



Comm. Protocoles	Petrotec, EP55, ER3, IFSF IP, IFSF Lon, HDX 485 et HDX 2WI (Gilbarco), Dunclore, Pumalan, HDX IP (Tesco)
Affichage	Écran tactile • Verre trempé • Préréglage du volume et du montant
Options	Sélecteur de vitesse • Module vocal • Totalisateurs électromécaniques • Disjoncteur • Interrupteur de sécurité principal (GPL) • Chauffage de la tête électronique • Récupération des vapeurs phase II • Récupération des vapeurs avec surveillance • Moteur monophasé/triphasé • Chauffage du boîtier hydraulique AdBlue (ATEX) (2) • Chauffage du boîtier hydraulique AdBlue (2) (3) • Prêt pour satellite (1 par côté) • Raccords de rupture • Buses et satellites personnalisés • Connexion flexible du tube montant • Cadre de fondation • Boîtier en acier inoxydable AISI316 • OPT (4) • Multimédia BOUTON D'URGENCE > Assure l'arrêt immédiat ou la mise en œuvre des actions de sécurité en cas de situations d'urgence : <u>Caractéristiques principales :</u> → Accessibilité rapide et facile. → Conforme aux réglementations de sécurité. <u>Principaux avantages :</u> → Protège l'équipement et le personnel. → Réduit le temps de réponse lors des événements critiques. → Améliore les normes de sécurité opérationnelle

(1) Disponible uniquement pour la version à pression ; (2) Disponible uniquement avec rétraction complète ; (3) Disponible uniquement avec la version 1P ; (4) Intégration avec une large gamme de terminaux.

DIMENSIONS

A5000 HH

Rétraction partielle



A5000 LH

Rétraction complète

