



> EUROTANK ADBLUE III COMPACT

✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS		SPÉCIFICATIONS	
Volume	1000 l	Caractéristiques	Indicateur de niveau (l) ³
	1500 l		Ventilation forcée à température contrôlée
	3000 l		Tuyau de remplissage flexible
	5000 l		Connecteur de remplissage Guillemain 2"
	10000 l		Débitmètre volumétrique PTF avec générateur d'impulsions et étalonnage électronique intégré
Débit	10 l/min (véhicules légers)		Prédéfinition du volume et montant
	40 l/min (poids lourds)		Un ou deux distributeurs de carburant
Porte de service*	Côté A		Alimentation 230 V / 50 Hz
	Côté B		Tableau de distribution électrique
	Partie avant ²		Réservoir de polyéthylène haute densité
Options	Valve de rupture		Cuve de rétention en PVC (650g/m ²)
	Système de chauffage		Porte de service
	Pompe submersible en acier inoxydable de 0,55 kw		Porte articulée d'accès à la couverture
	Tuyau de remplissage en acier inoxydable		Structure de couverture renforcée (pour l'entretien)
	Soupape de trop-plein ¹		Structure de base renforcée pour un transport / mouvement / installation facile
	Image d'entreprise		
	Connecteur de remplissage TODO-Matic 2"		

Notes :

¹ Uniquement disponible avec un tuyau de remplissage rigide. ² Uniquement disponible en version 3000 l.

³ Vide, point de remplissage, plein et mi-plein.


PROTOCOLES / INTERFACE DE COMMUNICATION

- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EPS5	- IFSF Lon v1.xx (convertisseur)	- DART
- Interface d'impulsions	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan


✓ TABLEAU DES DIMENSIONS

DIMENSIONS					
	Volume	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Poids
EUROTANK ADBLUE III COMPACT	1000 l	1800 mm	980 mm	2450 mm	600 kg
	1500 l	2440 mm	1200 mm	2150 mm	800 kg
	3000 l	3200 mm	1200 mm	2150 mm	1000 kg
	5000 l	2900 mm	2200 mm	2500 mm	1420 kg
	10000 l	4900 mm	2200 mm	2500 mm	1850 kg

✓ SCHÉMA DE REPRÉSENTATION

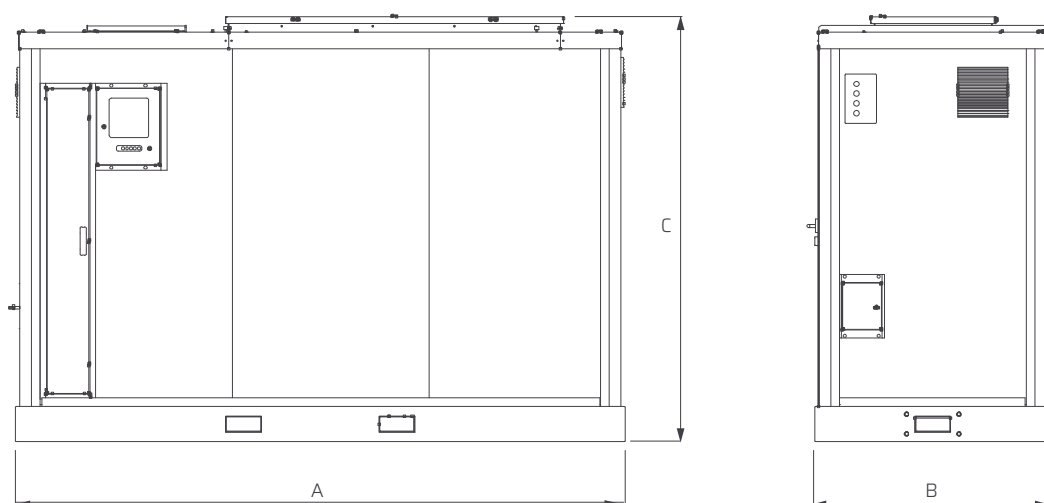

✓ SCHÉMA DE PORTE DE SERVICE*

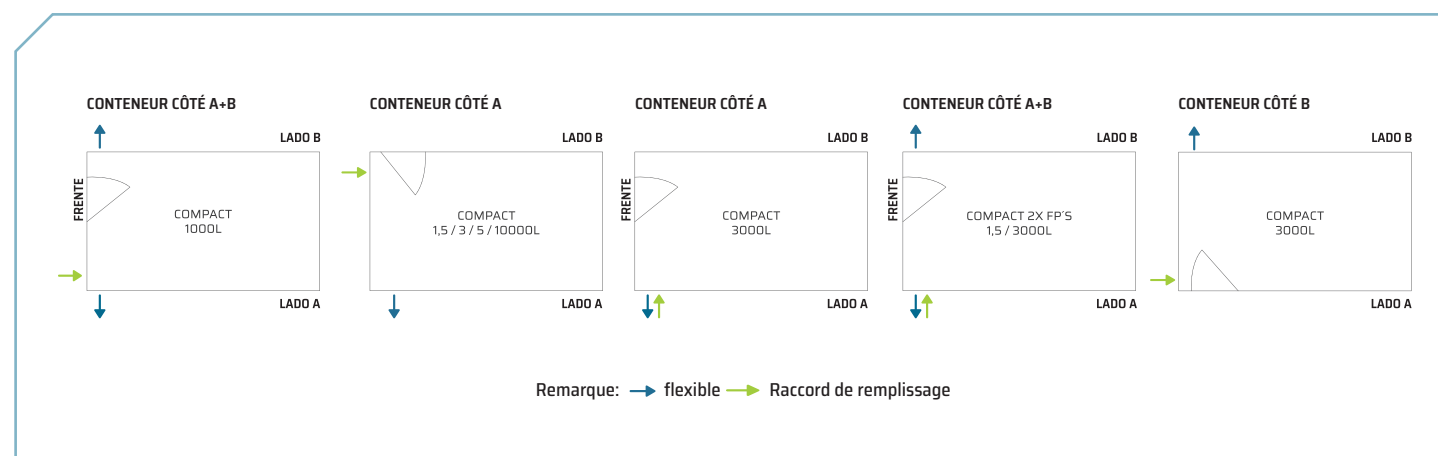

MOD. PEUTROTANKADBLUEIII/COMPACT 02.2019

© 2019 Petrotec Group | Tous droits réservés. Petrotec, le logo Petrotec, Progress et leurs combinaisons sont des marques déposées de Petrotec Group. Les autres noms sont informatifs et peuvent être des marques des propriétaires respectifs. Petrotec améliore continuellement ses produits. Des modifications peuvent être apportées aux spécifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées à titre indicatif seulement. Les brochures disponibles sont un guide et ne constituent pas une offre ou un contrat.

